KOMPO therm®

DRZWI KLASY PREMIUM

ww.kompotherm.de

design

komfort

ciepłe drzwi

bezpieczeństwo

jakość i solidność wykonania

KLUCZ SERWIS - kompleksowa realizacja inwestycji

okna • bramy • rolety • drzwi

www.drzwipremium.com.pl

drzwi pasywne

styl i elegancja, niemiecka jakość

Każde drzwi są konfigurowane według indywidualnych życzeń Klienta

Dowolne wymiary na życzenie
- skrzydło drzwi do 1250 x 2300 bez dopłaty

Innowacje - powłoka ceramiczna odporna na graffiti, pochwyty ze zintegrowanym czytnikiem, pochwyty ze zintegrowaną kamerą i monitor LCD w skrzydle drzwi

Bogata paleta modeli od Ultranowoczesnych - optyka betonu - po klasyczne z nowoczesnym wyposażeniem

Technika - automatyczna uszczelka opadowa, wypełnienie nawet 108 mm grubości, 4 systemy profili

Certyfikaty niemieckich instytutów - drzwi pasywne

Systemy komfortowego dostępu do domu

Bezpieczne szyby zespolone

Wysoka izolacyjność Ud = 0,59 W/m2 *K

KLUCZ SERWIS
Rok założenia 1999

KLUCZ SERWIS
tel. +48 48 360 30 82
kom. +48 510 059 843
email: biuro@drzwipremium.com.pl
ul. Kobylińska 12, 05-600 Grójec

Wyposażenie drzwi kompotherm to produkty o najwyższych parametrach bezpieczeństwa, komfortu i niezawodności. Każde zastosowane rozwiązanie techniczne zostało sprawdzone przez renomowane instytuty badawcze. Oświadczenie zgodności norm technicznych produktów kompotherm® zostało wydane przez PfB Rosenheim.

Ponad 220 wzorów linii nowoczesnych, ponad 200 wzorów „retro”, ponad 150 wzorów przeszkleń oraz pochwytów- razem ponad 2.000 aranżacji projektowych

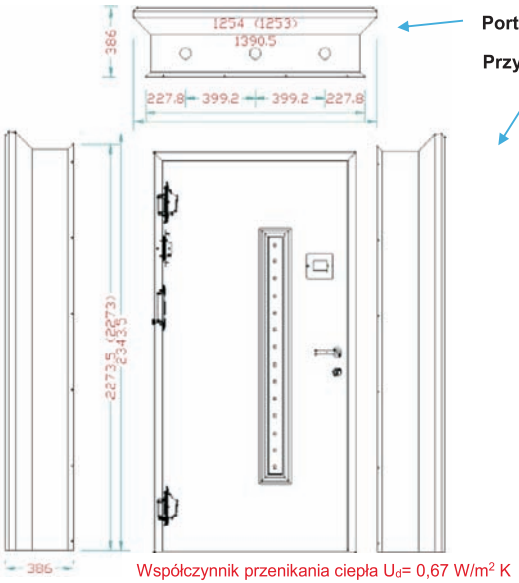

Portal drzwiowy z oświetleniem LED

Przykład konstrukcyjny drzwi wzór E-229

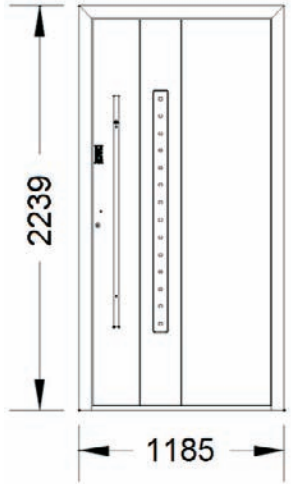

Współczynnik przenikania ciepła U_d= 0,67 W/m^2 K

E- 265 A

E-215

E-286

Model 3400 FD

Durer

van Gogh

Chagall

Specyfikacja wyposażenia

Profil KO- High-therm 106 ▪ Wypełnienie obustronne nakładkowe 109 mm ▪ DIN lewe otwierane do środka ▪ Wymiar zewnętrzny od 1100 mm x 2100 mm do 1300 x 2280 mm bez dopłaty. **Elektroniczny wizjer** zintegrowany w pochwycie ▪ Monitor LCD wbudowany w skrzydle drzwi ▪ **Czytnik linii papilarnych** - produkt najwyższej jakości zlicowany w skrzydle drzwi ▪ Automatyczne ryglowanie przy każdym domknięciu ▪ Radiowa komunikacja z odbiornikiem sygnału ▪ Obwód prądu poprzez zestyki ▪ Zamek listwowy 7- punktowy hakowo- ryglowy ▪ Klamka anty- paniczna umożliwiająca otwarcie zaryglowanych drzwi od środka bez potrzeby używania klucza ▪ **Wkładka cylindryczna KABA ExperT** - certyfikat zgodności P41/165/20017 ▪ Normy DIN 18252 oraz EN PN 1303 ▪ Kodowanie klasa 6 ▪ Odporność na włamanie klasa 2 ▪ Komplet 5-ciu kluczy oraz karta kodowa ▪ szwajcarski patent nr WO 01/77466

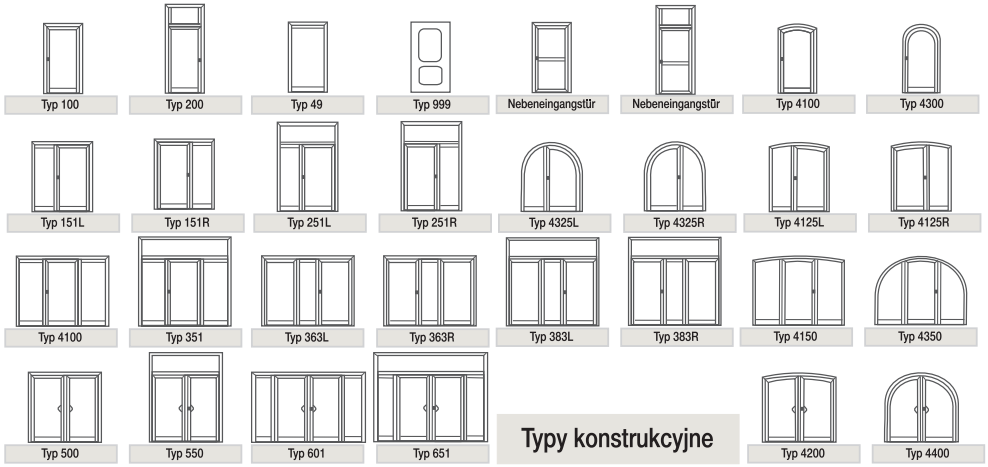

Typy konstrukcyjne

14 kolorów w standardzie w dowolnej kombinacji od wewnątrz oraz od zewnątrz

RAL 7016 matowy szary antracytowy ▪ 0683 RAL 7016 strukturalny szary ▪ 0684 RAL 7040 strukturalny popielaty ▪ RAL 8016 matowy brązowy mahoniowy ▪ 0800 matowy czarny brąz ▪ RAL 9016 biały satynowy ▪ RAL 9001 matowy biały perłowy ▪ RAL 9006 matowy białe aluminium ▪ RAL 9007 matowy szare aluminium ▪ 673 srebrnoszary strukturalny ▪ RAL 3004 matowy purpurowy ▪ RAL 5011 matowy granatowy stalowy ▪ RAL 6009 matowy zielony jodłowy RAL 8007 matowy sarni brąz

Deklaracja zgodności CE

Instytut certyfikujący: PfB Rosenheim Nb-Nr. 1644
Kod produktu: KO-High-therm 106 (* Profil aluminiowy)
Producent: Hartwig&Führer GmbH&Co. KG
Właściwości eksploatacyjne: EN 14351-1:2006+A1:2010
9.1.Odporność na przenikanie wody= do klasy 5A
9.3 Odporność na obciążenie wiatrem = C2
9.6 Szerokość x wysokość elementu 1100 x 2100
9.8 Współczynnik przenikania ciepła Ud= 0,67 W/m^2 K

Instytut certyfikujący: PfB Rosenheim Nb-Nr.13/02-A052-Z2
Element: Kotherm 96 4D, drzwi z doświetlem górnym i bocznym
Odporność na obciążenie wiatrem EN 12211/ EN 12210= C5
Przenikalność powietrza EN 12207= klasa 2- 4

Instytut certyfikujący: PfB Rosenheim Nb-Nr.13/02-A053-K4
DIN EN ISO 10140-2:2010
Element drzwiowy jednoskrzydłowy, profile KOtherm 96 3D, 4D, SOFTherm 96, DUOtherm 96; Wypełnienie grubość 60 mm bez przeszklenia
Norma izolacyjności akustycznej = R_w= 30(-3;3)dB